

Ochrana karosérie
Ochrana proti odletujúcim kamienkom |
Konzervácia dutín Ochrana podvozku

3

Ochrana karosérie

Ďalšia služba pre Vašich zákazníkov

Jazdené a staršie autá často potrebujú extra ochranu proti korózii.

S našou radou produktov na ochranu povrchov proti korózii si pre Vašich zákazníkov môžete dovoliť službu navyše a budovať tak dôveru. Naše technológie na ochranu podvozku, ochranu proti odletujúcim kamienkom a na konzerváciu dutín dopĺňajú dlhodobú údržbu a starostlivosť o vozidlá a zvyšujú životnosť a predajnú hodnotu auta. Okrem toho ochrana proti korózii znamená aj vyššiu bezpečnosť pre pasažierov.



AQUA – Výhody produktov na báze vody

TEROSON WT R2000 AQUA a TEROSON WT S3000 AQUA vylepšujú Vašu bilanciu VOC (0% VOC) a pritom ponúkajú skvelé vlastnosti:

- Vynikajúca kompatibilita s OEM PVC nátermi
- Extrémne vysoká odolnosť voči oderu
- Žiadne praskliny pri nízkych teplotách
- Nekvapajú pri vysokých teplotách



TEROSON WT R2000 AQUA

Nástrek na podvozok



TEROSON WT S3000 AQUA

Ochrana proti kamienkom

Dostupné sú tri oblasti aplikácie:

OCHRANA PODVOZKU

- Odolnosť voči abrázii
- Dodatočné zvukovo izolačné vlastnosti
- Kompatibilné s PVC

OCHRANA PROTI KAMIENKOM

- Vysoká odolnosť voči abrázii
- Replikácia pôvodných textúr od výrobcu (OEM)
- Možnosť zmiešania s lakom vo farbe auta

KONZERVÁCIA DUTÍN


- Vynikajúca prínavosť
- Produkty špecifikované OEM
- TEROSON WT 450 AQUA bez zápachu je ideálny na každú opravu



TEROSON WT 450 AQUA

Ochrana dutín

Všestranná a ekologická ochrana na všetky dutiny v motorovom priestore, napr. dvere, stípkiky a prahy

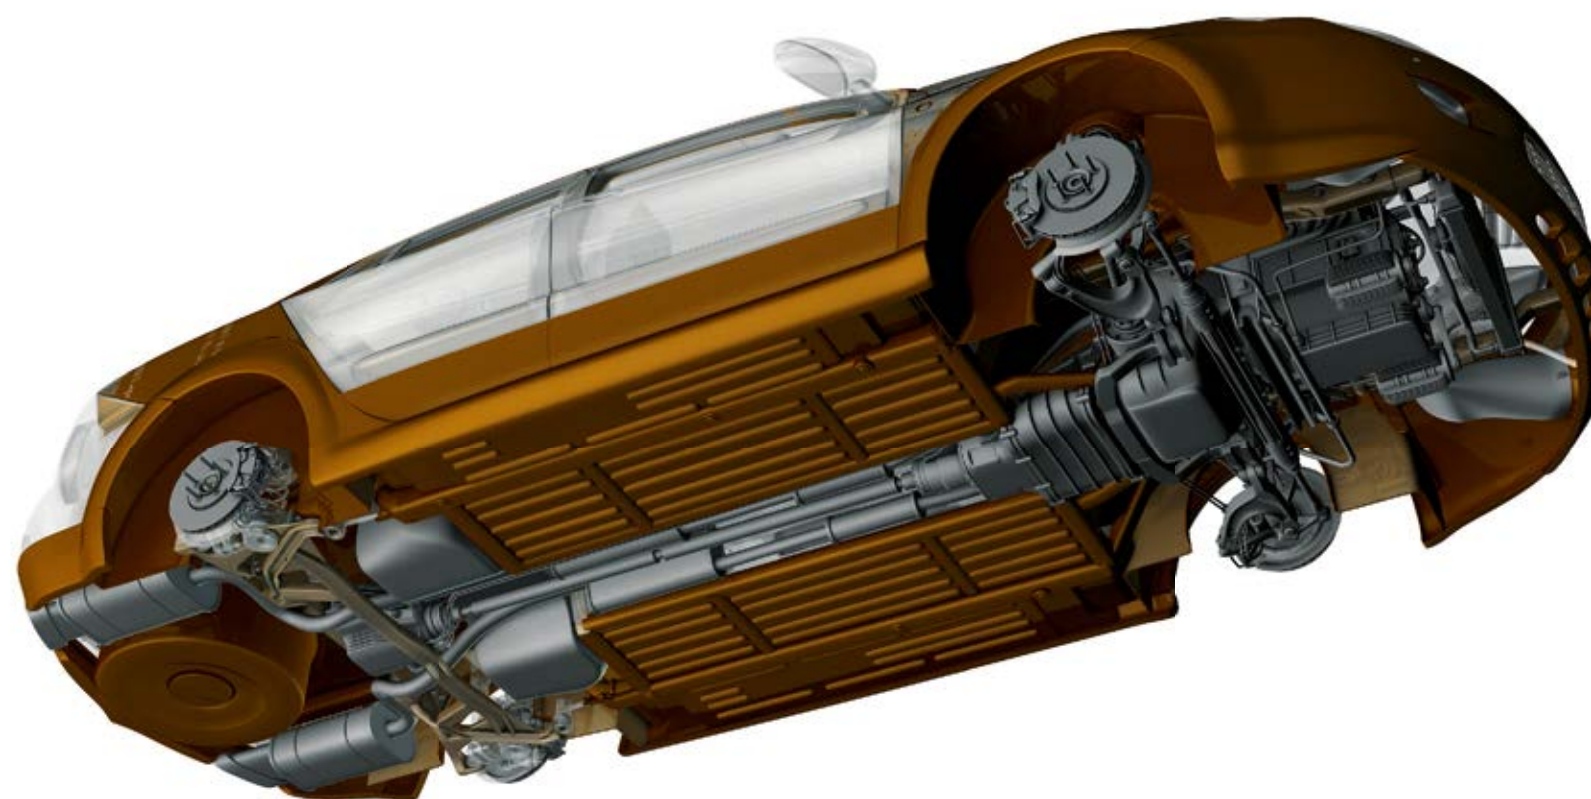

Príslušné aplikačné zariadenia nájdete na strane 110

Nájdite si ten správny produkt


Ochrana proti kamienkom	TEROSON WT S3000 AQUA	TEROSON SB S3000	TEROSON SB 3140	TEROSON MS 9320 SF*
Materiály				
Holá oceľ		●	●	●
Holý hliník		●	●	●
Pozinkovaný kov	●	●	●	●
Kov s e-náterom	●	●	●	●
Primer na lak	●	●	●	●
Lak	●	●	●	●
PVC	●	●	●	●
PP / EPDM (s primerom)	●	●	●	
Technické údaje				
Možnosť prelakovania	●	●	●	●
Odolnosť voči abrázii	++++	++	++	+++
Na báze rozpúšťadla		●	●	
Bez obsahu rozpúšťadiel	●			●
Bez obsahu VOC	●			
Farba	svetlá, šedá, čierna	svetlá, čierna	svetlá, čierna	béžová, šedá, čierna
Zmiešanie s originálnym lakom na báze rozpúšťadiel	●	●		
Na napodobenie OEM textúr	●	●		●
Použitie s aplikačným zariadením	●	●		●
Oprava malých častí			●	
Základ produktu				
Silánom modifikovaný polymér				●
Syntetické živice		●	●	
Vodou riediteľná syntetická disperzia	●			

*Viac o produkte na strane 68

Tiež by sa Vám mohlo zísť

TEROSON UBC VZDUCHOVÁ PIŠTOL S NÁDOBOU


Na textúry od hrubých po jemné. Produkt môže na povrchu ostať aj niekoľko dní bez nutnosti umývania.



Viac na strane 112

TEROSON UBC VZDUCHOVÁ PIŠTOL

Na textúry od hrubých po jemné.



Viac na strane 112

TEROSON WT S3000 AQUA (známy ako TEROTEX Super 3000 Aqua)

Ochrana proti kamienkom na báze vody



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: disperzia na vodnej báze
- Farba: čierna, šedá alebo svetlá (miešateľné s lakom na báze vody)
- Vysoká stabilita húsenice
- Vynikajúca odolnosť voči abrázii
- Bez zmršťovania a praskania
- Stabilné voči UV žiareniu a možné prelakovanie
- Bez prchavých organických látok, žiadny zápach rozpúšťadla
- Špeciálne na OEM

Aplikácia:

- Vynikajúca odolnosť voči abrázii na ochranu proti odletujúcim kamienkom, náter podvozku a opravy
- Reprodukcia všetkých rôznych OEM textúr na nárazníkoch, prahoch, bočných paneloch a podvozku
- Produkt ľahko zmiešateľný s lakom na báze vody
- Efektívne tlmenie hluku z vibrácií
- Kompatibilita s OEM PVC nátermi

Veľkosti balenia

Plechovka, svetlý, 1 l
Plechovka, šedý, 1 l
Plechovka, čierny, 1 l

IDH č.

1335491
-
882415

TEROSON SB S3000 (známy ako TEROTEX Super 3000)

Ochrana proti kamienkom



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: syntetická živica
- Farba: čierna alebo svetlá
- Vysoká odolnosť voči stekaniu
- Dobrá odolnosť voči oderom
- Možnosť prelakovania

Aplikácia:

- Na odolnosť voči abrázii na viditeľných častiach auta
- Reprodukcia všetkých rôznych OEM textúr na nárazníkoch, prahoch, bočných paneloch a podvozku
- Produkt ľahko zmiešateľný s lakom na báze vody

Veľkosti balenia

Plechovka, svetlý, 1 l
Plechovka, čierny, 1 l

IDH č.

782601
767199

TEROSON VR 3140 (známy ako TEROSON Sprej proti kamienkom)

Sprej proti oderu



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: syntetická živica
- Farba: čierna alebo svetlá
- Čas vytvrdzovania: cca. 2 h
- Odolnosť voči abrázii
- Vynikajúca prelakovateľnosť

Aplikácia:

- Na ošetrovanie malých izolovaných plôch a na retušovanie malých vád v rámci opráv po nehodách
- Zachováva všetky typy nástrekov podvozku od výrobcu
- Nástreky povrchov opatrených primerom, kovov s povrchovým náterom alebo lakovaných častí
- Vynikajúca možnosť nasprejovania jemných textúr

Veľkosti balenia

Sprej 500 ml svetlý
Sprej 500 ml čierny

IDH č.

-
787643

Pracujete na malej ploche? Spoločnosť Henkel vyrába produkt v spreji pre každú aplikačnú oblasť.

Príslušné aplikačné zariadenia nájdete na strane 110

Nájdite si ten správny produkt


Ochrana podvozku	TEROSON WT R2000 AQUA	TEROSON RB R2000 HS	TEROSON WT S3000 AQUA*	TEROSON WX 970	TEROSON SB 3120	TEROSON WX 210
Povrch						
Holá oceľ		●		●	●	●
Holý hliník		●		●	●	●
Pozinkovaný kov	●	●	●	●	●	●
Kov s elektroforetickou vrstvou	●	●	●	●	●	●
Primer na lak	●	●	●	●	●	●
Lak	●	●	●	●	●	●
Voskové nátery				●		●
PVC	●	●	●	●	●	●
Bitúmen				●		●
Používané na						
Vrchný náter				●		●
Základný náter	●	●	●		●	
Oprava malých častí				●	●	●
Sprej					●	●
Opravu súčasného náteru podvozku	●	●	●	●		
Technické údaje						
Na báze rozpúšťadla		●		●	●	●
Vodou riediteľné	●		●			
Farba	šedá a čierna	biela, šedá, čierna	svetlá, šedá, čierna	antracitová	čierna	béžová
Odolnosť voči abrázii	+++	++	++++		+	
VOC		471,2 g/l	Bez obsahu VOC	395,6 g/l		
Základ produktu						
Vosky a antikoročné prípravky						●
Vosky, polyméry a prídavné látky proti korózii				●		
Kaučuk a živica		●			●	
Vodou riediteľná syntetická disperzia	●		●			

*Viac o produkte na predchádzajúcej strane

Tiež by sa Vám mohlo zísť

TEROSON UBC VZDUCHOVÁ PIŠTOL S NÁDOBOU


Na textúry od hrubých po jemné. Produkt môže na povrchu ostať niekoľko dní bez nutnosti umývania.



Viac na strane 112

TEROSON UBC VZDUCHOVÁ PIŠTOL

Na textúry od hrubých po jemné.



Viac na strane 112

TEROSON WT R2000 AQUA (známy ako TEROTEX Record 2000 Aqua)

Ochrana podvozku na báze vody



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: disperzia na vodnej báze
- Farba: čierna
- Možnosť prelakovania
- Kompatibilné s PVC
- Bez prchavých organických látok, žiadny zápach rozpúšťadla
- Veľmi vysoký obsah pevných látok – vynikajúca odolnosť voči abrázii

Aplikácia:

- Ideálne na reprodukciu väčšiny OEM textúr na dlhodobú ochranu podvozku
- Kompatibilný so všetkými povrchmi a všetkými lakmi OEM
- Tlmenie hluku
- Jemne pružné vlastnosti dokonca aj v studených podmienkach, bez praskania

Veľkosti balenia
Plechovka, čierny, 1 l

IDH č.
1335490

TEROSON RB R2000 HS (známy ako TEROTEX Record 2000 HS)

Ochrana podvozku



3



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: kaučuk a živica
- Farba: čierna, šedá alebo biela (biela miešateľná s lakom na báze rozpúšťadiel)
- Obsah prchavých organických látok: 471,2 g/l
- Možnosť prelakovania
- Vysoký obsah pevných látok – vynikajúca odolnosť voči abrázii

Aplikácia:

- Ideálny na ochranu a doplnenie súčasného náteru podvozku a opravy malých častí
- Replikácia pôvodných OEM textúr
- Predĺžená životnosť pre ochranu podvozku
- Nástreky povrchov opatrených primerom, kovov s povrchovým náterom alebo lakovaných častí
- Jemne pružné vlastnosti dokonca aj v studených podmienkach, bez praskania

Veľkosti balenia
Plechovka 1 l, biely
Plechovka, šedý, 1 l
Plechovka, čierny, 1 l

IDH č.
767196
767198
767197

TEROSON WX 970 (známy ako TEROTEX Vosk)

Vosk na ochranu podvozku



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: vosky a antikoročné prípravky
- Farba: antracitová
- Obsah prchavých organických látok: 395,6 g/l
- Vynikajúca odolnosť voči stekaniu
- Bez bitúmenu

Aplikácia:

- Pokrytie prasklín v súčasnom nátere podvozku
- Navrhnutý na retušovanie a následné ošetrenie
- Zastavuje prenikanie vody
- Vytvára vrstvy až do 1 mm v jednom aplikačnom kroku
- Môže byť použitý na ochranné nátery na báze PVC, PVC vosku, bitúmenu / kaučuku a kaučuku / živice

Veľkosti balenia
Plechovka 1 l
Sud 60 l

IDH č.
794862
-



TEROSON SB 3120 (známy ako TEROSON Underbody Coating Spray)

Ochrana podvozku v spreji



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: kaučuk a živica
- Farba: čierna
- Kompatibilné s PVC
- Možnosť prelakovania

Aplikácia:

- Zachováva všetky typy nástrekov podvozkov od výrobcu
- Na ošetrovanie malých izolovaných plôch a na retušovanie malých väd v rámci opráv po nehodách
- Dopĺňa existujúce ochranné nástreky na báze PVC a kaučuku / živice
- Nástreky lakovaných povrchov a / alebo povrchov opatrených primerom

Veľkosti balenia

Sprej 500 ml

IDH č.

803863

TEROSON WX 210 (známy ako TEROTEX Multi-Wax Spray)

Vosk na ochranu podvozku



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: vosky a antikorózne prípravky
- Farba: béžová priesvitná
- Bez bitúmenu
- Dobrá priľnavosť
- Nekvapká

Aplikácia:

- Vosk na ochranu proti korózii na konzerváciu karosérie vozidiel a miest ohrozených koróziou v motorovom priestore
- Vhodný na dlhodobú ochranu proti korózii
- Dobre preniká do miest, ktoré majú byť chránené
- Jemne nasprejované gumené časti získajú matný lesk a svieži vzhľad

Veľkosti balenia

Sprej 500 ml

IDH č.

795890



Nájdite si ten správny produkt

Konzervácia dutín

	TEROSON WT 450 AQUA	TEROSON WX 400	TEROSON WX 350	TEROSON WX 215
Materiály				
Holá oceľ	●	●	●	●
Holý hliník	●	●	●	●
Pozinkovaný kov	●	●	●	●
Kov s elektroforetickou vrstvou	●	●	●	●
Primer na lak	●	●	●	●
Lak	●	●	●	●
Voskové nátery	●	●	●	●
Technické údaje				
VOC	< 1g/l	370,5 g/l	484,5 g/l	
Bez zápachu	●			
Penetrácia	++	+++	+++	++
Farba	béžová	priesvitné	béžovohnedá	béžová
Teplotná odolnosť (max. 1 h.)	do 130°C	do 120°C	do 130°C	do 120°C
Základ produktu				
Na báze rozpúšťadla		●	●	●
Vodou riediteľné vosky a antikorózne prípravky	●			
Vosky a antikorózne prípravky		●	●	●
Sprej				●

TEROSON WT 450 AQUA (známy ako TEROTEX HV 450 Aqua)

Konzervácia dutín na báze vody



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: vosky a antikorózne prípravky
- Farba: béžová
- Bez prchavých organických látok, žiadny zápach rozpúšťadla
- Na báze vody

Aplikácia:

- Ochrana na všetky dutiny v motorovom priestore, napr. dvere, stĺpiky a prahy.
- Dobrá priľnavosť
- Zabudovaný inhibítor korózie
- Bez praskania či odkvapkávania pri extrémnych teplotách

Veľkosti balenia

Plechovka 1 l

IDH č.

-

TEROSON WX 400 (známy ako TEROTEX HV 400)

Konzervácia dutín (priesvitný)



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: vosky a antikorózne prípravky
- Farba: priesvitné
- Obsah prchavých organických látok: 370,5 g/l
- Odolnosť voči vysokým teplotám
- Vynikajúca príľnavosť
- Špeciálne na OEM

Aplikácia:

- Ochrana na všetky dutiny v motorovom priestore, napr. dvere, stĺpiky a prahy
- Zanecháva povlak odpudzujúci vodu
- Prenikne a vytláča vlhkosť
- Môže sa aplikovať aj pri nízkych teplotách (min. 10°C)

Veľkosti balenia

Plechovka 1 l	784176
Plechovka 10 l	784149
Sud 60 l	784190

IDH č.

784176
784149
784190

TEROSON WX 350 (známy ako TEROTEX HV 350)

Konzervácia dutín (béžovohnedý)



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: vosky a antikorózne prípravky
- Farba: béžovohnedá
- Obsah prchavých organických látok: 484,5 g/l
- Odolnosť voči vysokým teplotám
- Dobrá príľnavosť
- Špeciálne na OEM

Aplikácia:

- Ochrana na všetky dutiny v motorovom priestore, napr. dvere, stĺpiky a prahy
- Minimálne odkvapkávanie po nanosení

Veľkosti balenia

Plechovka 1 l	793958
Plechovka 10 l	-
Sud 60 l	-

IDH č.

793958
-
-

TEROSON WX 215 (známy ako TEROSON Cavity Spray)

Sprej na dutiny



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: vosky a antikorózne prípravky
- Farba: béžová
- Vynikajúca príľnavosť
- Odolnosť voči vysokým teplotám
- Špeciálne na OEM

Aplikácia:

- Ideálny na ochranu proti korózii v dutinách po oprave
- Predĺžená striekacia trubica dodávaná v balení poskytuje lepší dosah do dutín, napr. vo dverách a v motorovom priestore

Veľkosti balenia

Sprej 500 ml	794224
--------------	--------

IDH č.

794224

Tiež by sa Vám mohlo zísť

TEROSON VR 20

Oba lepené povrchy musia byť bez olejov, mastnoty, vlhkosti a prachu. Lepené povrchy predprípravte s TEROSON VR 20.



Viac na strane 104

TEROSON VZDUCHOVÁ PIŠTOL S NÁDOBOU

Na konzerváciu dutín pre extra jemné odparovanie.



Viac na strane 112

Ochrana karosérie
Zvuková izolácia

3





Tlmenie hluku

Hluk prenášaný vzduchom a spôsobený vibráciami

Spoločnosť Henkel vyvinula zvukovoizolačné materiály na obmedzenie vibračného a vzduchom šíreného hluku.

Pre oba zdroje hluku vo vozidlách ponúkame špecifické technológie. Bitúmenové rohože sa odporúčajú najmä na tlmenie hluku z vibrácií, kým polyuretánové penové rohože sú špeciálne na vzduchom šírený hluk. Oblasti použitia akustických ochranných panelov sú napríklad blatníky, dvere, bočné panely, podlahové dosky, kryty motora a iné. Vzduchom šírený hluk v dutinách môžeme blokovať akustickou penou TEROSON PU 9500. Tá taktiež pomáha chrániť suché dutiny karosérie, ako sú napr. prahy, stĺpy a pod.

Nájdite si ten správny produkt

Zvuk tlmiace panely	TEROSON BT SP100	TEROSON BT SP300	TEROSON PU 250 SD	TEROSON PU SP200	TEROSON BT 350	TEROSON PU 9500
Použitie						
Vzduchom šírený hluk				●	●	●
Hluk z vibrácií	●	●	●			
Technické údaje						
Základ produktu	bitúmen / laminátovaný	bitúmen	polyuretán	polyesterová pena	bitúmen	2-zložkový polyuretán
Hustota	3,7 kg/m ²	5,16 kg/m ²	2,8 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,35 kg/m ²	35 kg/m ³
Hrúbka	cca. 2,2 mm	cca. 2,6 mm	cca. 2,8 mm	cca. 10 mm	cca. 10 mm	
Citlivé na tlak	●	●	●	●	●	
Samolepiace	●	●	●	●	●	
Samozhasínajúci				●	●	●
Farba	šedá	čierna	čierna	čierna	čierna	šedá
Veľkosť panelov	50 x 25 cm	50 x 50 cm rohože / 100 x 50 cm panely	50 x 25 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm	200 ml plechovka

TEROSON BT SP100 (známy ako TERODEM SP 100 Alu)

Zvukovo izolačný panel – zníženie hluku z vibrácií



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: laminátovaný bitúmen
- Farba: šedá
- Hustota: 3,7 kg/m²
- Veľkosť panelov 50 x 25 cm

Aplikácia:

- Izolačný panel používaný na tlmenie hluku a vibrácií
- Je ideálny na zníženie hluku a vibrácií na dverách vozidiel, na kapote motora a na všetkých iných vnútorných postranných paneloch
- Prilnutie: kontaktný (citlivý na tlak) / samolepiaci

Veľkosti balenia
Kartón so 6 rohožami 50 x 25 cm

IDH č.
150012

TEROSON BT SP300 (známy ako TERODEM SP 300)

Zvukovo izolačný panel – zníženie hluku z vibrácií



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: bitúmen
- Farba: čierna
- Hustota: 5,16 g/m²
- Veľkosť panelov 50 x 50 cm, 100 x 50 cm

Aplikácia:

- Zvukovo izolačný panel na tlmenie konštrukciou šíreného hluku
- Je ideálny na podlahové panely v interiéri vozidla a na šasi
- Pružný, po zahriatí sa roztečie medzi rebrá a do rohov
- Prilnutie: kontaktný (citlivý na tlak) / samolepiaci

Veľkosti balenia
Kartón so 4 rohožami 50 x 50 cm
Kartón so 4 rohožami 100 x 50 cm

IDH č.
150055

150054

TEROSON BT 350 (známy ako zvuk tlmiace rohože)

Zvukovo izolačný panel – zníženie hluku z vibrácií



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: bitumen
- Farba: čierna
- Hustota: 2,8 kg/m²
- Veľkosť panelov 50 x 25 cm

Aplikácia:

- Samolepiaci
- Jednoduchá manipulácia
- Pružné bitúmenové / plastové panely na efektívne zníženie hluku na všetkých veľkých plechových povrchoch karosérie vozidiel, ako je vnútro dverí, vnútro blatníkov, podlahové panely, nádrže a okenné parapety

Veľkosti balenia
Kartón po 6 rohoží 50 x 25 cm

IDH č.
-

TEROSON PU SP200 (známy ako TERODEM SP 200)
Zvukovo izolačný panel – zníženie vzduchom šíreného hluku



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: polyuretánová pena
- Farba: čierna
- Hustota: 0,3 kg/m²
- Veľkosť panelov 100 x 50 cm

Aplikácia:

- Penová rohož s ochrannou vrstvou z PU na tlmenie vzduchom šíreného hluku v kapote a batožinovom priestore
- Odolný voči oleju, palivu, teplu a vode
- Samozhasínajúce – spĺňajú požiadavky DIN 75200, MVSS 302
- Adhézia: kontaktný (citlivý na tlak) / samolepiaci

Veľkosti balenia
Kartón s 2 rohožami 100 x 50 cm

IDH č.
268286

TEROSON PU 250 SD (známy ako Zvuk tlmiace rohože)
Zvukovo izolačný panel – zníženie vzduchom šíreného hluku



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: polyesterová pena
- Farba: čierna
- Hustota: 0,3 kg/m²
- Veľkosť panelov 100 x 50 cm

Aplikácia:

- Akustický profil
- Samolepiaci
- Jednoduchá manipulácia
- Odolný voči teplu, palivám a vode
- Samozhasínajúci v súlade s DIN 75200
- Mäkké samolepiace zvuk tlmiace rohože na kapotu a batožinový priestor, vhodné aj na ochranu batožiny. Na tlmenie, izoláciu a zníženie hluku v aute

Veľkosti balenia
Kartón s 2 rohožami 100 x 50 cm

IDH č.
-

TEROSON PU 9500 (známy ako TEROFOAM)
Zvukovo izolačná pena



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: 2-zložkový polyuretán
- Farba: šedá
- Hustota: 35 g/m²
- Znižuje horenie
- Špeciálne na OEM

Aplikácia:

- Blokuje prechod vzduchom šíreného hluku v dutých dutinách (napr. A, B a C stĺpiky, dverné prahy a rámové konštrukcie)
- Zabraňuje šíreniu hluku, vibrácií a ich prieniku (NVH)
- Je ideálny na upevňovanie perforovaných akustických panelov
- Vytvára kompletne utesnenie proti vode a prachu
- Príľhutie: samolepiaci / pena

Veľkosti balenia
Sprej 200 ml

IDH č.
939813



Zvuková izolácia v spreji

Pre vzduchom šírený hluk a hluk z vibrácií

V súčasnosti sa pri výrobe áut používajú produkty v spreji na nanášanie širokých zvukovo izolačných pásov na znižovanie hlučnosti na karosérii vozidla alebo na nátery podvozku. Tieto produkty sú taktiež dostupné na opravy vozidiel.



AKUSTICKÉ HÚSENICE

Obnova širokých húseníc na znižovanie hluku z vibrácií



AKUSTICKÉ NÁTERY

Aplikácia náteru na ochranu proti kamienkom za účelom zníženia hluku z vibrácií



TEROSON MS 9320 SF (známy ako TEROSTAT 9320 SF)

Možné nanášať striekaním alebo štetcom na utesnenie švov pre OEM textúry



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: silánom modifikovaný polymér
- Farba: čierna, šedá, okrová
- Možnosť prelakovania po 30 minútach, do 3 dní po nanosení
- Čas potrebný na vytvorenie povrchovej vrstvy: cca. 10 min.
- Veľmi dobrá stabilita húsenice
- Bez obsahu izokyanátov a rozpúšťadiel

Aplikácia:

- Jedinečný aplikačný systém na napodobenie plochých a širokých húseníc s OEM textúrou
- Nanášanie striekaním alebo štetcom
- Veľmi dobrá príľnavosť k širokej škále materiálov bez primeru
- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu a vplyvom prostredia
- Rýchle vytvrdnutie
- Pred vytvrdnutím sa môže použiť bodové zváranie

Veľkosti balenia

- Kartuša 300 ml, okrový
- Kartuša 300 ml, šedý
- Kartuša 300 ml, čierny

IDH č.

- 1358059
- 1357960
- 1358054

TEROSON WT S3000 AQUA (známy ako TEROTEX Super 3000 Aqua)

Ochrana proti kamienkom na báze vody



Rýchle predstavenie:

- Základ produktu: disperzia na vodnej báze
- Farba: čierna, šedá alebo svetlá (miešateľné s lakom na báze vody)
- Vysoká odolnosť voči stekaniu
- Vynikajúca odolnosť voči abrázii
- Bez zmršťovania a praskania
- Stabilné voči UV žiareniu a možné prelakovať
- Bez prchavých organických látok, žiadny zápach rozpúšťadla
- Špeciálne na OEM

Aplikácia:

- Vynikajúca odolnosť voči abrázii na ochranu proti odletujúcim kamienkom, náter podvozku a opravy
- Reprodukcia všetkých rôznych OEM textúr na nárazníkoch, prahoch, bočných paneloch a podvozku
- Ľahký produkt zmiešateľný s lakom na báze vody
- Efektívne tlmenie hluku z vibrácií
- Kompatibilita s OEM PVC nátermi

Veľkosti balenia

- Plechovka, svetlý, 1 l
- Plechovka, šedý, 1 l
- Plechovka, čierny, 1 l

IDH č.

- 1335491
-
- 882415

Tiež by sa Vám mohlo zísť

TEROSON VR 20


Univerzálny produkt na prípravu všetkých lepených oblastí, napr. na čelné sklá a časti vyrobené zo skla, plasty a kov. Na báze rozpúšťadiel.



Viac na strane 104

TEROSON ŠIROKÁ TRYSKA

Na nanášanie širokých akustických húseníc s pôvodnou OEM textúrou. S metrickým jemným závitom na hliníkové kartuše.



Viac na strane 115